



Informatique personnelle & loisirs numériques

ATHENA
Computers

Z3 Zenenergy BOX 500/700/1000 VA

La gamme d'onduleurs Z3 Zenenergy Box a été conçue pour offrir à vos PC et équipements de loisirs numériques, une protection adaptée à une configuration domestique contre les problèmes d'alimentation et les perturbations électriques. Son design moderne et compact lui permet de s'intégrer avec élégance dans votre espace multimédia privé.



• Une technologie avancée

La technologie Haute Fréquence contrôlée par microprocesseur offre une protection idéale contre les perturbations électriques critiques. En fonction du modèle, Z3 Zenenergy Box dispose de 3 ou 4 prises secourues qui offrent jusqu'à 18 mn d'autonomie pour votre écran, graveur, décodeur ou ordinateur en cas de coupure de courant.

• Une protection fiable

En fonction du modèle choisi, les 6 ou 8 prises parafoudre du Z3 Zenenergy Box ainsi que les 2 ports RJ 45 vous permettront

d'allonger la durée de vie de vos appareils multimédia. En effet, en cas de perturbation (surtension, court-circuit, foudre), l'ensemble de vos appareils connectés est protégé.

• Une utilisation simple

- Interrupteur marche/arrêt unique
- 6 prises en façade pour un branchement simple des appareils à protéger
- Alarmes sonores et indicateurs visuels vous permettent de connaître immédiatement l'état de l'onduleur et vous alertent en cas de défaut électrique
- Démarrage à froid en l'absence de courant
- Redémarrage automatique de l'onduleur au retour du secteur



• Produit Éco-conçu

La gamme Z3 Zenenergy Box s'inscrit dans la démarche globale d'INFOSEC en faveur de l'environnement. En effet, le boîtier, le carton d'emballage et le manuel d'utilisation ont été réalisés à partir de matériaux recyclés.



PC & Mac



Technologie Haute Fréquence



6 à 8 prises françaises (en fonction du modèle)



Protection ligne Tél/ADSL



Port de communication USB (modèles 700 et 1000 VA)



Autonomie jusqu'à 18 mn*

*Selon le modèle et la charge connectée


Z3 Zenenergy BOX

500/700/1000 VA

- 1/ Câble d'alimentation intégré
- 2/ Fusible
- 3/ 3 prises françaises secourues (autonomie)
- 4/ 3 prises françaises protégées
- 5/ Protection ligne Tél/ADSL (In/Out)
- 6/ Port USB (modèles 700 et 1000 VA)
- 7/ 1 prise française protégée (modèles 700 et 1000 VA)
- 8/ 1 prise française secourue (modèles 700 et 1000 VA)



Face avant

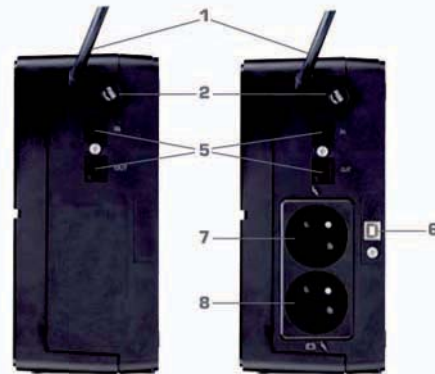

Face arrière modèle 500 VA

Face arrière modèles 700 & 1000 VA

Z3 - Zenenergy Box 500

Z3 - Zenenergy Box 700

Z3 - Zenenergy Box 1000

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Technologie	Haute fréquence (contrôlée par microprocesseur)		
Forme d'onde	Pseudo sinusoïdale		
Puissance	500 VA	700 VA	1000 VA
Facteur de puissance	0,5	0,5	0,5
Prises avec autonomie	3	4	4
Prises protégées	3	4	4
Protection ligne Tél/ADSL	RJ 45 (1 IN / 1 OUT)	RJ 45 (1 IN / 1 OUT)	RJ 45 (1 IN / 1 OUT)

PROTECTION & FILTRAGE

Protection	Surtension / Court-circuit / Foudre / ligne Tél/ADSL		
Protection en entrée	Fusible		

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions - HxLxP (mm)	200 x 230 x 92,5		
Poids net kg	2,5	3,1	3,4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN ENTRÉE

Tension	220/230/240 VAC		
Plage de tension	180-270 VAC		
Fréquence	50 Hz ou 60 Hz (auto détection)		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN SORTIE (mode batterie)

Tension	220/230/240 VAC		
Régulation automatique de tension	± 10%		
Fréquence	50 Hz ou 60 Hz ± 1 Hz		

BATTERIE

Chargeur batterie	Charge batterie automatique dès le branchement sur le secteur		
Démarrage à froid (secteur absent)	oui	oui	oui
Type & nombre de batteries	12 V/4,5 Ah x 1	12 V/7 Ah x 1	12 V/9 Ah x 1
Temps de recharge	8 heures à 90% après décharge complète		
Autonomie (en fonction de la charge connectée)	8 min.	14 min.	18 min.
Protection	Décharge profonde / Surtension chargeur		

INDICATEURS LUMINEUX

Indicateur lumineux	2 voyants		
---------------------	-----------	--	--

INDICATEURS SONORES

Mode batterie	Signal sonore toutes les 10 secondes		
Batterie faible	Signal sonore toutes les secondes		
Défaut	Signal sonore continu		

COMMUNICATION

Communication	-	Port USB	Port USB
Logiciel	-	InfoPower	

ENVIRONNEMENT

Environnement idéal	0-40°C, 0-90% d'humidité relative (sans condensation)		
Niveau de bruit	< 40 dB		

NORMES

Standard	CE RoHS		
Compatibilité Électromagnétique	EN 62040-2 / IEC 61000-4-2 / IEC61000-4-3 / IEC61000-4-4 / IEC 61000-4-5 / IEC 61000-2-2		
Sécurité basse tension	IEC 60950-1 / EN 62040-1-1		

INFORMATIONS COMMERCIALES

Garantie	3 ans		
Assurance	Valeur illimitée		
Codes barre	3700085 65522 1	3700085 65523 8	3700085 65524 5

• Connectique et autonomie

Z3 Zenenergy Box 500 VA : 3 prises FR secourues et 3 prises FR parafoudre.

Z3 Zenenergy Box 700 et 1000 VA : 4 prises FR secourues et 4 prises FR parafoudre.

La gamme Z3 Zenenergy Box offre également grâce à ses 2 connecteurs RJ 45 une protection efficace de la ligne Tél/ADSL.

• Solution de communication à distance de l'onduleur (modèles 700 et 1000 VA)

Un port de communication USB permet depuis l'ordinateur la gestion à distance de l'onduleur et l'utilisation du logiciel de fermeture automatique. Le logiciel InfoPower est en téléchargement gratuit sur notre site internet.

• Contenu du packaging

- Onduleur Z3 Zenenergy Box (voir puissance sur le dessus de la boîte).
- Manuel d'utilisation.



• Assurance

Protection du matériel connecté pour une valeur illimitée.

Si votre équipement, correctement branché, est endommagé par une surtension causée par des influences atmosphériques sur la ligne secteur, INFOSEC s'engage à remplacer votre onduleur et, à sa discrétion, après expertise, à réparer ou rembourser (à la valeur de remplacement au jour du sinistre) l'équipement connecté.

Voir conditions détaillées et procédure de souscription sur le site web (dans les 10 jours suivant l'achat).

• Détail garantie

Garantie totale de 3 ans (onduleur + batterie) par échange standard de l'appareil.



Infosec Communication

4, rue de la Rigotière
44700 ORVAULT - FRANCE
Contact commercial
Tél : 02 40 76 11 77
commercial@infosec.fr